

ΕΓΧΡΩΜΗ  
ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  
ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  
ΣΕΙΡΑ JF-2

Η νέα σειρά  
θυροτηλεόρασης  
για μονοκατοικίες  
JF-2 της Aiphone,  
ξεχωρίζει για  
την κομψότητά της  
με τα εξαιρετικά  
λεπτά μόνιτορ!



## Ασφάλεια • Άνεση • Κομψότητα

Εξασφαλίζει την ευκολία της hands-free επικοινωνίας  
και διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά όπως:

- ενδοεπικοινωνία μεταξύ των εσωτερικών συσκευών
- ενσωματωμένη μνήμη για καταγραφή των επισκεπτών
- δυνατότητα ηχογράφησης μηνυμάτων απάντησης και υπενθύμισης
- έξοδο video σήματος

 **AIPHONE®**

Το σπίτι είναι ο χώρος στον οποίο ζούμε και χαλιρώνουμε.  
 Η AIRPHONE αποτελεί την επιλογή, που κάνει εσάς και την οικογένεια σας να αισθάνεστε πιο ασφαλείς!

Η σειρά JF-2 ξεχωρίζει για το πλήθος των επιπλέον χαρακτηριστικών που διαθέτει, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη επικοινωνία.

## Δυνατότητες συστήματος

- Έλεγχος 1 ή 2 εισόδων
- 1-3 έγχρωμα μόνιτορ ή/και θυροτηλέφωνα ανοικτής συνομιλίας
- 3 διαφορετικοί τύποι σταθμών εισόδου  
 Επιλέξτε τον σταθμό εισόδου που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις:  
 JF-DV: Επίτοιχος, αντιβανδαλιστικός από χυτό μέταλλο με θέση για όνομα.  
 Διαθέτει έγχρωμη κάμερα με σταθερό ευρυγώνιο φακό.  
 JF-DVF: Εντοιχισόμενος, αντιβανδαλιστικός από ανοξείδωτο ατσάλι με θέση για όνομα.  
 Διαθέτει έγχρωμη κάμερα με σταθερό ευρυγώνιο φακό.  
 JF-DA: Επίτοιχος, με σταθερό ευρυγώνιο φακό και πλαστική πρόσοψη.
- Ανοικτή συνομιλία με αυτόματη ενεργοποίηση (hands-free) αλλά και λειτουργία press-to-talk
- Εικόνα υψηλής ευκρίνειας ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού  
 Η κάμερα διαθέτει λευκό LED για φωτισμό του επισκέπτη σε κοντινή απόσταση, το οποίο ενεργοποιείται αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και επιτρέπει την έγχρωμη εικόνα στο μόνιτορ ακόμα και τη νύκτα!
- TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων 3,5"
- Άμεση ενεργοποίηση του μόνιτορ μετά από κλήση
- Δυνατότητα αυτόκλησης (Monitoring)  
 Ενεργοποίηση της κάμερας από το μόνιτορ και οπτικοακουστικός έλεγχος της εισόδου, χωρίς να έχει προηγηθεί κλήση και χωρίς ο εσωτερικός ήχος να ακούγεται έξω.
- Αυτόματο άνοιγμα της πόρτας
- Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης / έντασης ομιλίας / έντασης κουδουνίσματος
- Πλήκτρο προαιρετικών λειτουργιών  
 Για τον έλεγχο μίας εξωτερικής συσκευής/ λειτουργίας (όπως γκαραζόπορτα, φως εισόδου κ.α.)
- Επέκταση ήχου κλήσης  
 Μεταφορά του ήχου κλήσης και σε 4<sup>ο</sup> εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο (π.χ στο κήπο)
- Δυνατότητα σύνδεσης πληκτρολογίου access control



Monitor JF-2MED



Θυροτηλέφωνο JF-2SD




Σταθμός εισόδου JF-DVF



Σταθμός εισόδου JF-DV



Πληκτρολόγιο access control KVI



# JF-2



## Ενδοεπικοινωνία μεταξύ όλων των εσωτερικών συσκευών


Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τα διαφορετικά επίπεδα/δωμάτια στα οποία βρίσκονται εγκατεστημένες οι εσωτερικές συσκευές του συστήματος (all-call ενδοεπικοινωνία)

### Ενσωματωμένη μνήμη για καταγραφή των επισκεπτών

Η λειτουργία καταγραφής των επισκεπτών γίνεται:


- είτε αυτόματα μετά από κλήση και ενεργοποιείται ακόμα και όταν λείπετε,
- είτε χειροκίνητα, όποτε εσείς θελήσετε να καταγράψετε εικόνες από την είσοδο.

Μπορούν να καταγραφούν μέχρι 50 εικόνες.

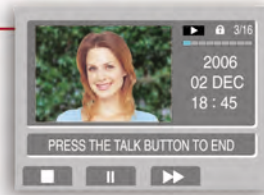


### Ηχογραφημένα μηνύματα απάντησης και υπενθύμισης

• Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Voice Memo για να αφήσετε μήνυμα σε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ή κάποια υπενθύμιση για εσάς. Μπορείτε να ηχογραφήσετε έως 3 **μηνύματα υπενθύμισης** προς τις εσωτερικές συσκευές.



• Όταν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την φωνή σας για να απαντήσετε σε κάποιο επισκέπτη, χρησιμοποιείστε την λειτουργία ηχογραφημένου μηνύματος απάντησης προς τον σταθμό εισόδου. Μπορείτε να ηχογραφήσετε έως 2 **μηνύματα απάντησης** προς τους σταθμούς εισόδου

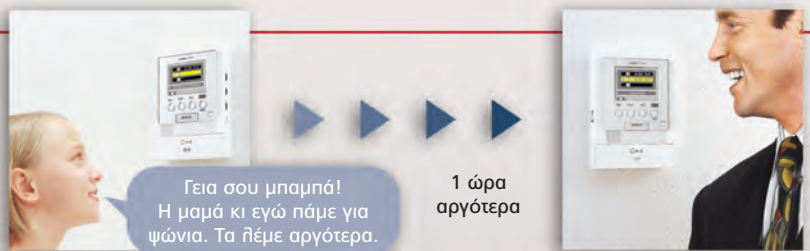

### Έξοδος video σήματος NTSC για σύνδεση σε οθόνη Η/Υ, τηλεόραση ή ανεξάρτητο μόνιτορ

Σας επιτρέπει να έχετε εικόνα και ήχο των εισόδων σας στην οθόνη του υπολογιστή σας, την τηλεόρασή σας ή σε κάποιο ανεξάρτητο μόνιτορ.



### Εξωτερικός διακόπτης ομιλίας

Μπορείτε να συνδέσετε έναν κοινό εξωτερικό διακόπτη ή ακόμα και ποδοδιακόπτη για τον χειρισμό της ομιλίας (press-to-talk).

### Εξωτερικός ανιχνευτής (πυρκαγιάς, κίνησης κλπ)

Συνδέοντας έναν εξωτερικό ανιχνευτή (πυρκαγιάς, κίνησης κλπ.) έχετε ηχητική ειδοποίηση στα μόνιτορ ή/και τα θυροτηλέφωνα κάθε φορά που ο ανιχνευτής ενεργοποιείται.




### Επιλογή χρώματος φόντου οθόνης και ήχου κλήσης


Έχετε τη δυνατότητα να αλληλλάξετε το χρώμα του φόντου της οθόνης (4 διαφορετικές αποχρώσεις: μαύρο / πορτοκαλί / πράσινο / μπλε) και να επιλέξετε ήχο κλήσης (4 διαφορετικοί ήχοι κλήσης) αντιστοιχώντας για κάθε είσοδο, διαφορετικό ήχο.

## Σταθμοί εισόδου

## Εσωτερικές συσκευές

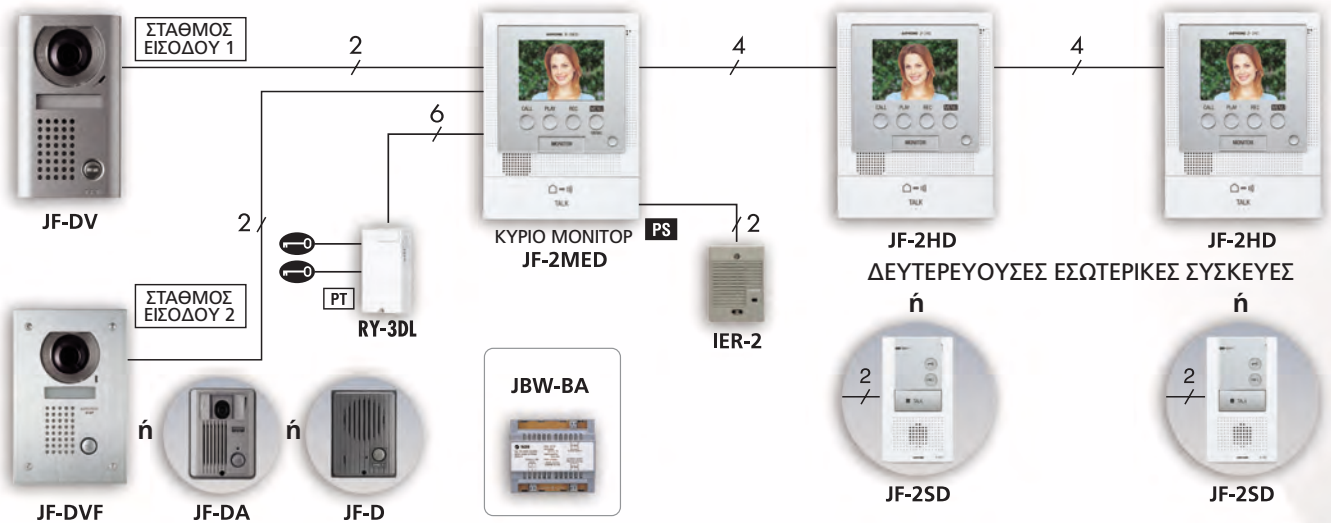

## Διαστάσεις

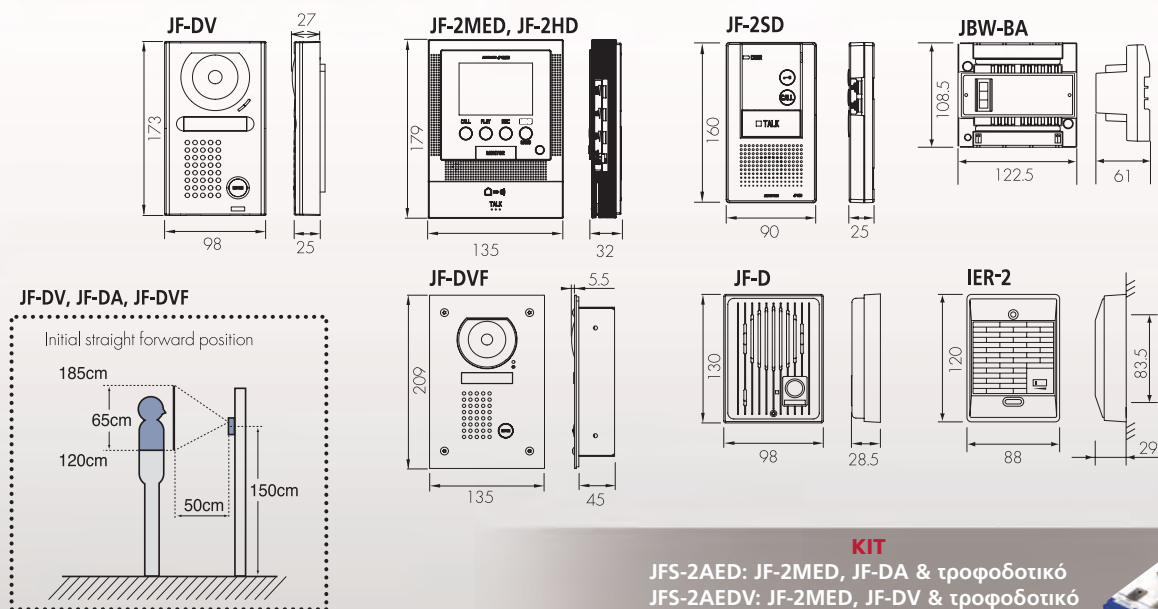

### KIT

JFS-2AED: JF-2MED, JF-DA & τροφοδοτικό  
 JFS-2AEDV: JF-2MED, JF-DV & τροφοδοτικό  
 JFS-2AEDF: JF-2MED, JF-DVF & τροφοδοτικό



### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία	18V DC
Τροφοδοτικό	PS-1810DIN ή αντίστοιχο
Κατανάλωση	Max 400mA(JF-2MED) , Max 220mA (JF-2HD)
Κλήση	Κουδούνισμα. Εικόνα & ήχος για 45 δευτερόλεπτα
Επικοινωνία	Διάρκειας περίπου 1 λεπτού ΑΥΤΟΜΑΤΗ (hands-free), ενεργοποιείται πατώντας σιγμιάια το πλήκτρο TALK ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ (press-to-talk), ενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο TALK για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο
Μόνιτορ	Έγχρωμη οθόνη 3,5 ιντσών, τεχνολογίας LCD TFT
Σάρωση	525 γραμμές
Νυχτερινή λήψη	Μέχρι 30cm από την κάμερα, με τη βοήθεια λευκών LED. Το φόντο παραμένει σκοτεινό για καλύτερη απεικόνιση των επισκεπτών
Κυπρί	24V AC/DC, 500mA (Ξηρή επαφή N/O)
Συνδεσμολογία	Σταθμός εισόδου με το κύριο μόνιτορ: Χάλκινο καλώδιο 2 συρμάτων, χωρίς θωράκιση Κύριο μόνιτορ με το δευτερεύον μόνιτορ: Χάλκινο καλώδιο 4 συρμάτων, χωρίς θωράκιση
Αποστάσεις καλωδίων	Από το μόνιτορ έως τον σταθμό εισόδου: 50m (0,65mmΦ) , 100m (1,0mmΦ) Από το κύριο μόνιτορ έως τελευταίο δευτερεύον: 50m (0,65mmΦ) , 100m (1,0mmΦ) Από το κύριο μόνιτορ έως την επέκταση κλήσης: 75m (0,65mmΦ) , 150m (1,0mmΦ)
Είδος καλωδίων	Χρησιμοποιήστε απλά παράλληλα τηλεφωνικά σύρματα (όχι συνεστραμμένα), κατά προτίμηση μονόκλινα. Συνιστάται η χρήση καλωδίου από PE. Με άλλους τύπους καλωδίων οι μέγιστες αποστάσεις μπορεί να διαφέρουν.